




Væghængt kondenserende gaskedel | **VITODENS 200-W**

Ideel til parcelhuse, rækkehuse og villaer

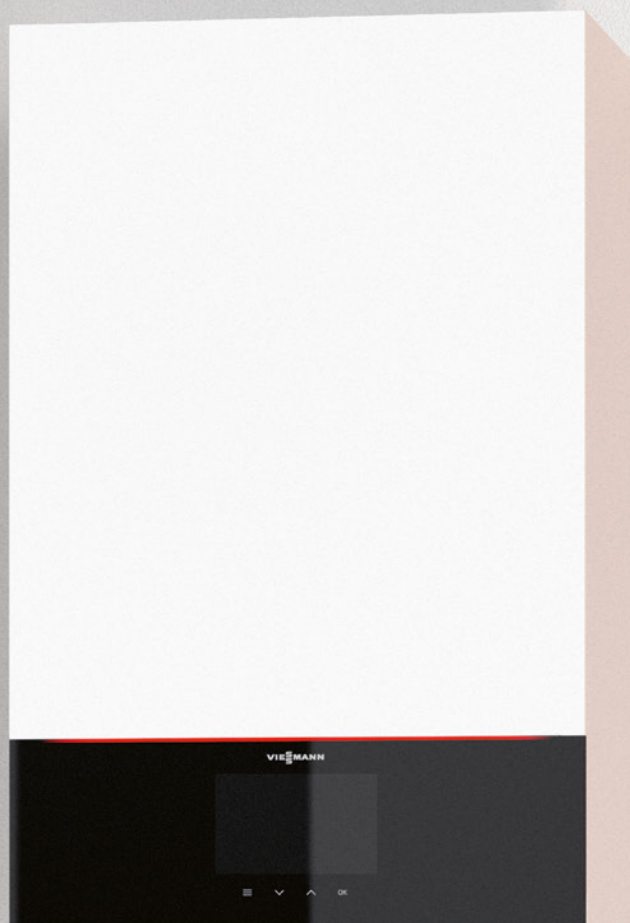

DESIGN PLUS
powered by: ISH

Vitodens 200-W med attraktivt design i farven Vitopearlwhite

Kompakte og effektive vægmonterede kondenserende gaskedler med et fornuftigt forhold mellem pris og ydelse, og et højt niveau af varme- og varmtvandskomfort

Vitodens 200-W er den ideelle vægmonterede gaskondenserende kedel til bl.a. rækkehuse og parcelhuse. Den kan nemt installeres i et bryggers eller teknikrum. Vitodens 200-W er udstyret med en Inox-radial varmeveksler i rustfrit stål af høj kvalitet. Den garanterer pålidelighed og en konstant høj udnyttelse af brændværdien. Dette gælder også for Matrix-Plus-brænderen.

De vægmonterede gaskondenserende kedler bruger mindre energi, fordi de også udnytter varmen fra røggasserne. Resultatet er en høj konvertering af den anvendte energi til varme på op til 98% og energieffektivitetsklasse A. Det reducerer varmeudgifterne. I kombination med solfangere opnås den næsthøjeste effektivitetsklasse A+.

Vitodens 200-W: fås som varme- og kombienhed

Vitodens 200-W fås enten som varmeanhed med separat varmtvandsforsyning eller som kombienhed med en integreret gennemstrømningsvandvarmer.

Hybrid Ready: Opgrader med kondenserende gaskedel nu, og tilføj vedvarende opvarmning senere

Viessmann kondenserende kedler er forberedt til nemt at tilføje vedvarende energi eller integration i hybridsystemer med varmepumper og solvarme. Det betyder, at Viessmann kondenserende kedler kan bruges til fremtidssikret modernisering og

kan nemt eftermonteres senere med vedvarende varmekilder.




HYBRID READY

Viessmann One Base:

Praktisk, effektiv og fremtidssikret

Viessmann One Base integrerer alle produkter, systemer og smart home-løsninger i én platform. Det gør det muligt at betjene hele energisystemet enkelt, pålideligt og hurtigt via en app.

VISSMANN
ONE BASE



5 års garanti


til systemaktivering/
forbindelse

Se forudsætninger på
www.viessmann.dk/garanti

Vitodens 200-W kan betjenes nemt og intuitivt via smartphone og tablet takket være den integrerede WLAN-grænseflade.

Touch-display med almindelig tekstvisning

Vitodens 200-W kan betjenes via et 7" touch-display i farver eller et 3,5" sort/hvid display med almindelig tekst og grafik, idriftsættelses- og opstartsfunktioner. Assistenten, visning af energiforbrug og mulighed for alternativ betjening via mobile enheder.



7" touch-display i farver



3,5" standard display

MatriX-Plus-brænder:**Det centrale element i dit varmesystem**

MatriX-Plus-brænderen scorer først og fremmest point for sin effektive drift og lave støjemission. Den særlige MatriX-overflade i rustfrit stål er resistent over for høje temperaturer og sikrer derfor pålidelig ydelse og lang levetid.

H₂-ready 100%*:**Klar til fremtidssikret opvarmning med gas**

De kondenserende gaskedler i Vitodens 200-serien fra leveringsdatoen 01.01.2024, kan konverteres til drift med 100% brint fra 01.01.2026 i overensstemmelse med kravene i GEG § 71k.



* Producentens erklæring om konvertibilitet til 100 % brint i overensstemmelse med den tyske bygningsenergilov (GEG) på viessmann.de/H2ready

Vitodens 200-W oversigt

- + Eksemplarisk forhold mellem pris og ydelse
- + Holdbar og effektiv takket være Inox-Radial-varmeveksler i rustfrit stål
- + MatriX Plus-brænder med Lambda Pro Plus®-forbrænding kontrolsystem til permanent høj effektivitet og lav udledningsværdier
- + Innovativt betjeningskoncept med 7" touch-display i farver eller 3,5" sort/hvid display
- + Internetadgang takket være integreret WLAN-grænseflade til betjening og service via Viessmann-apps
- + Stille drift på grund af lav ventilatorhastighed
- + Fremtidssikret: Forberedt til forbrænding af 100% brint (H(2))*.

Safe & Smooth:**Høj effektivitet med enhver gasblanding**

De moderne kondenserende gaskedler fra Viessmann er udstyret med det patenterede Lambda Pro Plus®-forbrændingsstyringssystem. Det tilpasser din kedel til skiftende driftsforhold som f.eks. svingende gaskvaliteter eller forskellige gastyper. Det automatiske styresystem sikrer, at anlæggets effektivitet forbliver konstant høj. Installatøren behøver ikke at efterjustere det, og skorstensfejerens inspektionsintervaller forlænges til tre år. Det sparer tid og penge.

**SAFE & SMOOTH****Varmeveksler i rustfrit stål:****Effektiv og holdbar**

Rustfrit stål gør hele forskellen. Den korrosionsbestandige Inox-Radial-varmeveksler i rustfrit stål er det centrale element i Vitodens 200-W. Den omdanner den anvendte energi til varme på en særdeles effektiv måde. Næsten uden tab, med en effektivitet på 98%, som er uovertruffen. Og alt dette med sikkerhed i særligt holdbart rustfrit stål af høj kvalitet.




Radial varmeveksler i rustfrit stål

10 års garanti

på varmevekslere i rustfrit stål til olie-/gasfyrede kedler op til 150 kW

Se forudsætninger på www.viessmann.dk/garanti

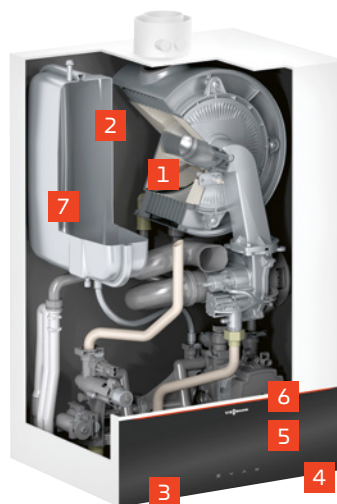**VITODENS 200-W**
(Type B2HH)

- 1 MatriX-Plus-brænder med Lambda Pro Plus® forbrændingsregulering
- 2 Inox-Radial-varmeveksler
- 3 Viessmann One Base
- 4 Integreret WiFi-modul
- 5 Lightguide
- 6 Højeffektivitetspumpe
- 7 Ekspansionsbeholder (10 l)

Teknisk data Vitodens 200-W

Vitodens 200-W	Gaskedel (type B2HH) / Kombi-gaskedel (type B2KH)				
Kedeltype		Gennemstrømning	Gennemstrømning	Gennemstrømning	Gennemstrømning
Nominelt varmeydelsesområde					
50/30 °C	kW	1,9 - 11,0	1,9 - 19,0	1,9 - 25,0	1,9 - 32,0
80/60 °C	kW	1,7 - 10,1	1,7 - 17,5	1,7 - 23,0	1,7 - 29,3
Mål					
Længde	mm	360	360	360	360
Bredde	mm	450	450	450	450
Højde	mm	700	700	700	700
Vægt	kg	33	33/34	33/34	33/34
Varmtvandsydelse					
Kombikedel	kW	-	26,2	30,4	33,5
Energieffektivitetsklasse (varme)		A (G → A+++) ¹⁾	A (G → A+++) ¹⁾	A (G → A+++) ¹⁾	A (G → A+++) ¹⁾
Energieffektivitetsklasse (varmt vand)		-	A (G → A+++) ²⁾	A (G → A+++) ²⁾	A (G → A+++) ²⁾

¹⁾ Systemets energieffektivitetsklasse for opvarmning (samlet system) er A inden for et spektrum fra G til A+++.

²⁾ Systemets energieffektivitetsklasse for varmtvandsberedning (samlet system) er A inden for et spektrum fra G til A+++.

Kedlerne er testet og godkendt til naturgas og flaskegas i henhold til EN 15502.

Afvigende nominel varmeeffekt ved drift med flaskegas, se planlægningsvejledningen.

Varmtvandsydelse ved opvarmning af brugsvand fra 10 til 45 °C.

Produktfordele

- Gaskedel til vægmontering, 1,9 til 32 kW
- Fås som varmekedel (type B2HH) eller kombi-kedel (type B2KH)
- Standard udnytningsgrad: op til 98% (H₂)
- Modulationsområde op til 1:13
- Strømbesparende højeffektiv cirkulationspumpe

Fordelen ved kombikedlen:

- Høj varmtvandskomfort takket være standby-funktion

Viessmann ApS
Guldalderen 2, 2640 Hedehusene
Telefon +45 46 55 95 10
www.viessmann.dk
A Carrier Company

9444 910 - 5 DK 08/2025

Indholdet er beskyttet af ophavsret.
Kopiering og anden brug
kun med forudgående samtykke.
Med forbehold for ændringer uden varsel.

©2025 Carrier. Alle rettigheder forbeholdt.



Vitodens 200-W
type B2HH/B2KH

Komfortabel betjening i
øjnehøjde med et display,
der kan flyttes opad.

Din installatør